

1 Comandi




2 Connessione


- Inserire il proprio PIN e confermarlo con OK.
- ✓ Adesso Lei è raggiungibile sotto il proprio numero.

3 Gestione menu


- Per usare direttamente le seguenti funzioni, servirsi de relativi tasti funzione:

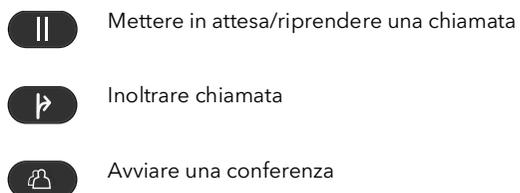

- Per navigare nel menù, servirsi dei tasti per la navigazione:

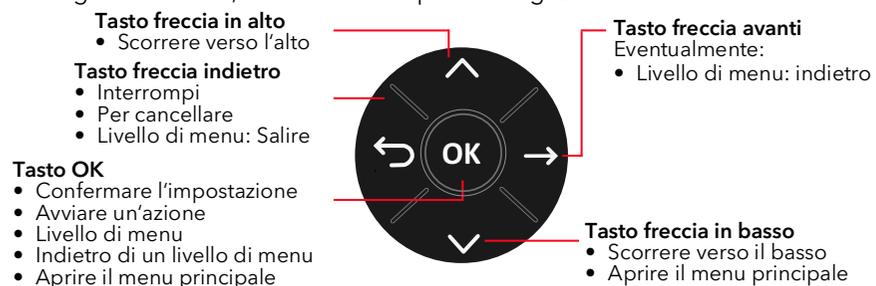

4 LED dei tasti linea

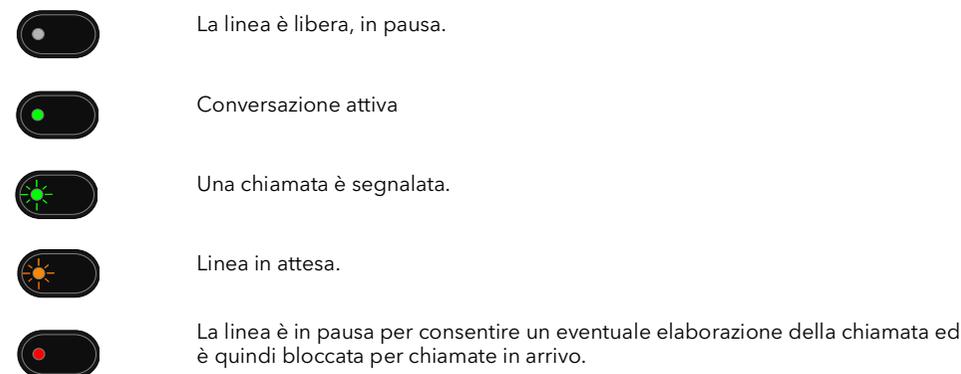

5 Effettuare una chiamata

1. Digitare il numero o selezionarlo dalla Rubrica attraverso la voce di menù.
 2. Indi sganciare il microtelefono per avviare la selezione.
- Per telefonare con la funzione vivavoce, premere il tasto Diffusore oppure il tasto OK.
 - Se è allacciato un'headset, premere il tasto Headset .

Chiamate all'esterno devono eventualmente essere precedute dallo 0.

6 Rispondere a una chiamata

- Sganciando il microtelefono si risponde a una chiamata.
- Per telefonare con la funzione vivavoce, premere il tasto Diffusore , oppure il tasto OK.
- Se è allacciato un'headset, premere il tasto Headset .

7 Rispondere in sostituzione alla chiamata a un utente/gruppo

- Se vi è una chiamata segnalata a un altro utente,
1. Selezionare la voce di menù Prendi.
 2. Premere OK e sollevare il microtelefono.
- Per rispondere alla chiamata segnalata a un gruppo, sganciare il microtelefono.

8 Disattivazione microfono

- Per disattivare il microfono, premere il tasto Attivare/Disattivare il microfono .
- Per riattivare il microfono, premere nuovamente il tasto.

9 Attivazione della funzione vivavoce durante la conversazione

La conversazione è condotta mediante il microtelefono e si desidera passare a vivavoce.

- Premere il tasto Diffusore  e tenerlo premuto agganciando il microtelefono.
 - ✓ La conversazione può essere ora condotta mediante l'impianto vivavoce.
- Sganciando il microtelefono, l'impianto vivavoce verrà disattivato e la conversazione potrà essere condotta nuovamente mediante il microtelefono.

10 Avviare una seconda chiamata (Inversione di chiamata)

1. Durante la conversazione premere il tasto Attesa .
 - ✓ Il primo interlocutore è messo in attesa e può ascoltare della musica.
2. Premere il tasto relativo a una linea libera e selezionare l'altro numero da chiamare.
- Per passare da un interlocutore all'altro premere il relativo tasto linea.

11 Collegare utenti

Si è impegnati in una conversazione e si desidera collegare l'interlocutore con un altro utente.

1. Selezionare il tasto Inoltro .
 - ✓ Il primo interlocutore è messo in attesa e può ascoltare della musica.
2. Selezionare il numero del secondo interlocutore o un numero della rubrica.
3. Confermare con OK.
 - ✓ Gli utenti sono ora collegati ed è possibile agganciare il microtelefono.

12 Avviare una conferenza

Sto conducendo due conversazioni e si desidera collegare l'interlocutore con un altro utente.

- Premere il tasto Conferenza .
 - ✓ Inizio conferenza con entrambe le chiamate.

13 Richiamata su occupato

Quando un utente interno è occupato al telefono,

1. Selezionare la voce di menù Richiesta richiamata e confermare con OK.
 - ✓ Quando l'utente desiderato si libera, si avverte un segnale acustico e sul display appare il messaggio Prendi richiamata.
2. Sganciare il microtelefono per essere collegato con l'utente.



Non avendo risposto a una richiamata su occupato, sul display appare l'elenco Richiamate perse.

14 Ascoltare messaggi vocali

La presenza di nuovi messaggi vocali viene visualizzata sul display e inviati tramite email.

- Per ascoltare i messaggi vocali premere il tasto Casella vocale . Seguire le indicazioni dell'assistente.

15 Riselezione

1. Premere il tasto funzione Riselezione .
 - ✓ Vengono visualizzate gli ultimi 20 numeri chiamati.
2. Sganciare il microtelefono e premere il tasto Riselezione.
 - ✓ Verrà selezionato l'ultimo numero chiamato.

16 Attivare e disattivare deviazioni di chiamata

1. Premere il tasto funzione Deviazione , per attivare/disattivare la deviazione immediata delle chiamate alla propria casella vocale.
 - ✓ Avendo attivato la deviazione, il tasto funzione Deviazione resta acceso.

Impostare deviazioni di chiamata

1. Nel menù principale selezionare la voce 4 > Deviazioni e selezionare la modalità di deviazione che desidera impostare (immediata, su occupata, ritardata).
2. Successivamente definire, se una chiamata dovrà essere deviata alla casella vocale o a un altro numero.
3. Confermare l'impostazione con OK.

17 Tasti linea

E' possibile stabilire le linee sulle quali determinate chiamate debbano entrare.

1. Nel menu principale scegliere la voce 8 > Configurazione | 3 > Linee.
2. Selezionare la linea che si desidera configurare.
3. Confermare l'impostazione con OK.
 - ✓ E' possibile disattivare ogni linea per un certo periodo dopo ogni conversazione.

18 Abbinamento di tasti funzione

I Tasti funzione del telefono da tavolo sono predefiniti. È comunque possibile abbinare ai tasti le funzioni che desidera.

1. Nel menu principale scegliere la voce 8 > Configurazione | 4 > Tasti funzione.
2. Premere il tasto funzione che si desidera configurare.
 - ✓ Sul display appare la funzione attualmente abbinata al tasto.
3. Mediante il tasto freccia selezionare la voce Modifica e la funzione desiderata.
4. Confermare con OK.

Sono a disposizione le seguenti funzioni:

Funzione	Spiegazione
Tasto linea	Rappresenta un ulteriore linea
Tasto nome	Tasto selezione rapida
Collega	Collega la linea attiva con una in attesa
Silenzio	Le chiamate vengono solo visualizzate.
Chiamata second.	Ammette o impedisce una seconda chiamata durante una conversazione.
Elenco chiamate	Visualizza le ultime 20 chiamate.
In attesa	La linea attiva è in attesa.
Rubrica	Apri le rubriche (personale e globale)
Riselezione	Visualizza gli ultimi 20 numeri selezionati
Diffusore	Attiva il diffusore o una linea
Prendi	Prende in sostituzione una chiamata segnalata
Deviazione	Attiva/Disattiva la deviazione immediata
Inverti	Scambio tra più linee
Disattiva microfono	Disattiva il microtelefono durante una conversazione
Tasto headset	Attiva/disattiva l'headset
Disconnetti	Termina il collegamento attivo
Incognito	Sopprime il proprio numero limitatamente alla conversazione in corso
Casella vocale	Avvia la procedura di interrogazione remota

Funzione	Spiegazione
Conferenza	Avvia una conferenza
Richiamata	Deposita una richiesta di richiamata
Disconnessione utente	Disconnette l'utente (in alternativa, l'attuale utente può essere disconnesso tramite il menù principale alla voce 9 > Disconnetti).